


名前: 鶴田 絢史
 日付: 2017
 場所: RC LAND 23

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____


フロントサスペンション




リバウンド: 104mm

車高: 24mm
 トー角: Out 1°
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 1mm (ロア): 1mm
 ホールハブ: 0mm
 アンチロールバー: φ2.2
 アッパーアームスペーサー: 2mm


アップライト: E2129 E2105-B
 テンションロッド: E2107A(ロング) E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

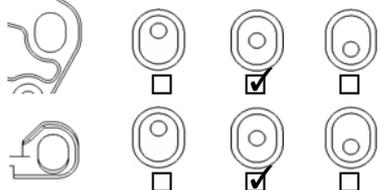


ロアアームスペーサー: 1
 ロアアームポジション(キックアップ):

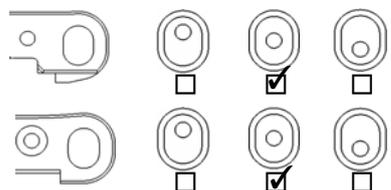

フロントダンパー




ピストン: 1.3x8
 オイル: #550
 スプリング: 1.6/10T 75mm

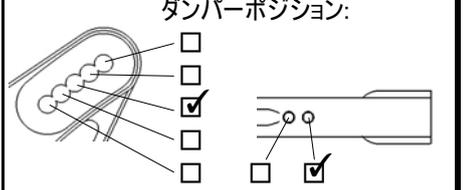


ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2502(アルミ) E2511(カーボン)

ステアリングアッカーマン

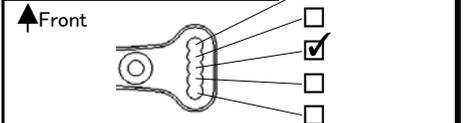

リヤサスペンション




リバウンド: 119mm

車高: 29mm
 キャンバー角: -2.5°
 ホールハブ: 1
 アンチロールバー: φ2.6
 ロアアームスペーサー: 1mm


アッパーアームポジション:




アップライトスペーサー: 0mm
 アップライト: E2131 その他
 ロアアームポジション(トー角):

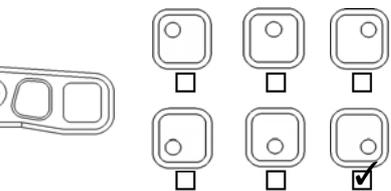

リヤダンパー




ピストン: 1.3x8
 オイル: #500
 スプリング: 1.6/10.75T 86mm

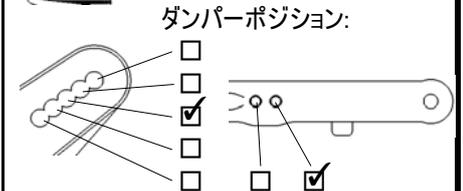

ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側
 ダンパースティ: E2522(アルミ) E2523(カーボン)

ウエイト

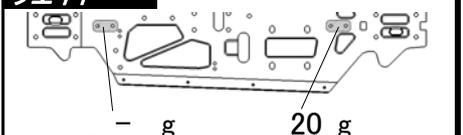

エンジン

タイプ: Ninja JX21-B04 プラグ: P4
 ガasket: レヂューサー: φ6.5mm
 マフラー: Ninja 2089 燃料: ナイトロックス
 エンジンマウント: E0701(標準) E2701(ワンピース)

デフォイル

フロント: #5,000 Oリング: _____ pcs.
 センター: #5,000 (HTD) _____ pcs.
 リヤ: #2,000 _____ pcs.

タイヤ

	フロント	リヤ
タイプ:	プロライン ブロクテード	プロライン ブロクテード
コンパウンド:	M4	M4
インナー:	ノーマル	ノーマル
ホイール:	ムゲン	ムゲン

クラッチ

クラッチベル: 13T スパーギヤ: 48T
 クラッチシュー: C0754 x 1, E0710 x 2
 クラッチスプリング: φ1.05 x 3

ボディ/ウイング

ボディ: プロライン プレデター
 ウイング: ノーマル
 ウイングポジション:

注記

ハイトラクションデフ(HTD)をセンターに使用。

