


名前: _____
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

Front Suspension

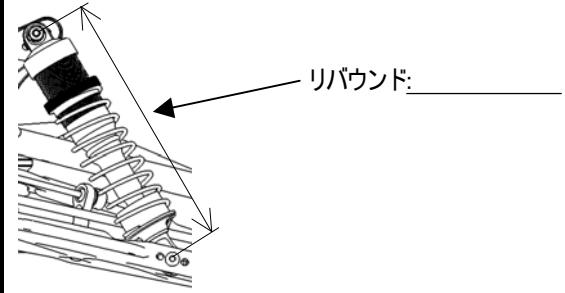

リバウンド: _____

アップライト: E2105-B
E2129
 テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

車高: _____
 トー角: _____
 キングピンボールスペーサー(アッパー): _____
 (ロア): _____

ホイールハブ: _____
 アンチロールバー: _____
 アッパーアームスペーサー: _____

アームスペーサー:
アームポジション (キックアップ): _____

フロントダンパー


ピストン: _____
 オイル: _____
 スプリング: _____
 ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側

ステアリングアッカーマン

↑Front

リヤサスペンション

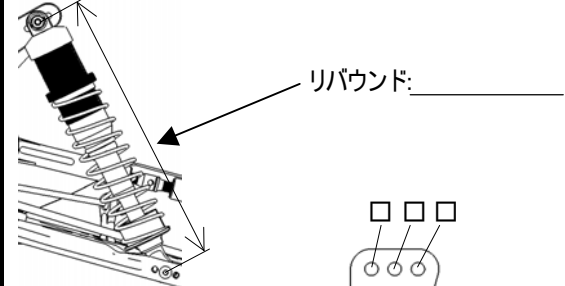

リバウンド: _____

アッパーアームポジション:

アームポジション(アンチスクワット):

車高: _____
 キャンバー角: _____
 ホイールハブ: _____
 アンチロールバー: _____
アームスペーサー: _____


アップライトスペーサー:
 アップライト: E2131(プラスチック)
E2134(アルミ)
アームポジション(トー角): _____

リヤダンパー

ピストン: _____
 オイル: _____
 スプリング: _____
 ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側

ウエイト

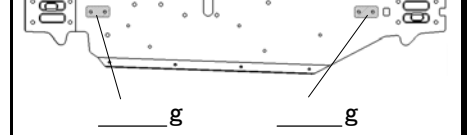

パワー

モーター: _____
 スピードコントロールローラー: _____
 バッテリー: _____

デフオイル

フロント: _____ オリング: _____ pcs.
 センター: _____ pcs.
 リヤ: _____ pcs.

タイヤ

	フロント	リヤ
タイプ:	_____	_____
コンパウンド:	_____	_____
インナー:	_____	_____
ホイール:	_____	_____

ギヤ

ピニオンギヤ: 12T 13T 14T
15T 16T 17T
18T
 スパーギヤ: 44T(E0255) 46T(E0256)

ボディ/ウイング

ボディ: _____
 ウイング: _____
 ウイングポジション:

注記

.....

