


名前: E2020
 日付: _____
 場所: _____

トラックコンディション
 サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

記録
 レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

Front Suspension

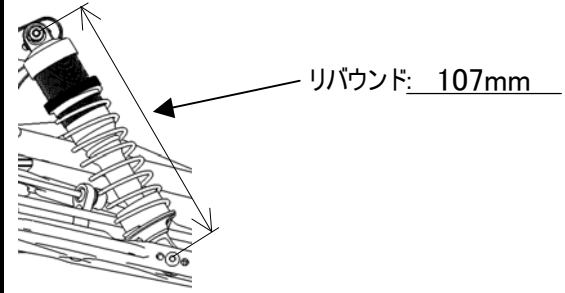

アップライト: E2105-B
E2129
 テンションロッド: E2107A(ロング)
E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

車高: 37mm
 トー角: OUT 1°
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 1mm
 (ロア): 1mm
 ホイールハブ: E2214
 アンチロールバー: E0165 (φ2.4)
 アッパーアームスペーサー: 2mm


ロアアームスペーサー: 1mm
 ロアアームポジション(キックアップ):

フロントダンパー


ピストン: E2525
 オイル: #650
 スプリング: φ 1.4L70-6.75T
 ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側

ステアリングアッカーマン



リヤサスペンション

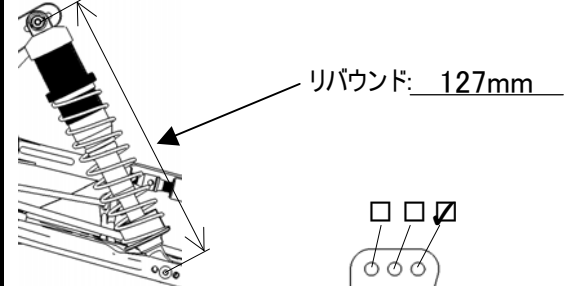

アッパーアームポジション:

 ロアアームポジション(アンチスクワット):

車高: 39mm
 キャンバー角: -3°
 ホイールハブ: E2214
 アンチロールバー: E0170 (φ2.9)
 ロアアームスペーサー: 0


アップライトスペーサー: 4mm
 アップライト: E2131(プラスチック)
E2134(アルミ)
 ロアアームポジション(トー角):

リヤダンパー

ピストン: E2525
 オイル: #650
 スプリング: φ 1.4L85-
 ダンパーポジション:

 ピボットボール: 前側 後側

ウエイト

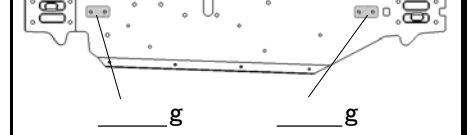

パワー

モーター: _____
 スピードコントローラー: _____
 バッテリー: _____

デフオイル

フロント: #10,000 Oリング: _____ pcs.
 センター: #15,000 _____ pcs.
 リヤ: #7,000 _____ pcs.

タイヤ

	フロント	リヤ
タイプ:	_____	_____
コンパウンド:	_____	_____
インナー:	_____	_____
ホイール:	_____	_____

ギヤ

ピニオンギヤ: 12T 13T 14T
15T 16T 17T
18T
 スパーギヤ: 44T(E0255) 46T(E0256)

ボディ/ウイング

ボディ: 標準
 ウイング: 標準
 ウイングポジション:

注記

.....

