MBX5 *Set Up Sheet* Ver. 0303J MUGEN SEIKI

名前: 大阪 賢治
日付: 6/29/03
場所: 斑尾高原RCパーク

トラック コンディション

サイズ:	■大きい	□中間	□小さい
トラクション:	□高い	■中間	□低い
路面:	■スムース	□中間	□バンピー

フロント サスペンション

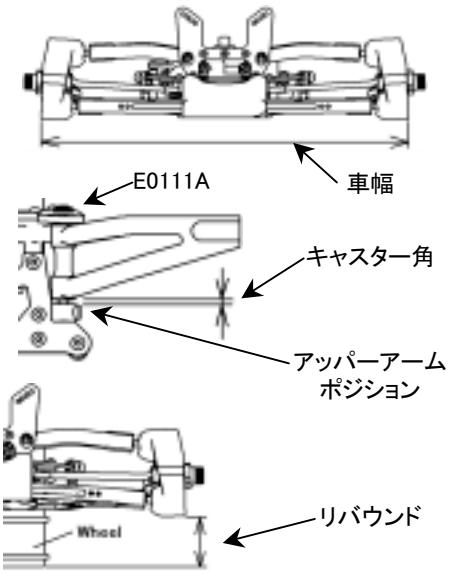

車幅 276 mm
キャンバー角 -2 °
キャスター角 0 mm
トー角 -1 °
リバウンド 21 mm
アンチロールバー ■使用 2.3 mm
□未使用
ロアアーム ポジション □E0105A (-1°)
■E0105B (-2°)
□E0105C (-3°)
アッパーアーム ポジション
(E0111A)
□ ■
□E0106A - E0106B (高)
■E0106C - E0106D (低)

フロントダンパー

ピストン 1.5x2
オイル # 350
スプリング グレー
スペーサー 2 mm
ダンパーポジション



ステアリング アッカーマン



リヤ サスペンション

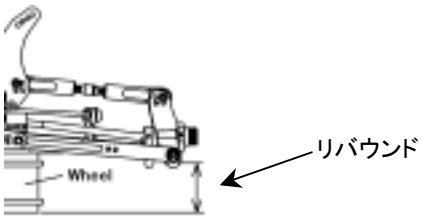

キャンバー角 -3 °
トー角 □E0105D (2°)
□E0105E (2.5°)
■E0105F (3°)
リバウンド 17 mm
アンチロールバー ■使用 2.8 mm
□未使用
キャスター角(E0111C,E0111D)

アッパーアーム ポジション

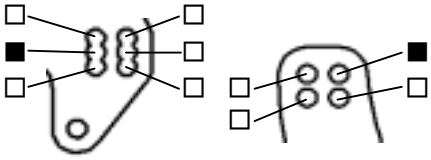

アップライト ピンポジション



ホイールベース アジャスト
5 mm



リヤダンパー

ピストン 1.5x2
オイル # 350
スプリング グレー
スペーサー 5 mm
ダンパーポジション



ウイング ポジション



エンジン

タイプ	NOVA RX21P5TA1 JP		
ガスケット	0.7 mm	マフラー	9901 ポリッシュ
プラグ	C7TGC	燃料	MSRF

デフ オイル

フロント	# 3000	Oリング	4 pcs.	□その他
センター	# 3000		2 pcs.	□その他
リヤ	# 1000		- pcs.	□その他

タイヤ

フロント		リヤ	
タイプ	マイクロXX	タイプ	マイクロXX
インナー	S x 2	インナー	S x 2

クラッチ

クラッチシュー ■アルミ
□その他
スプリング 1.0 mm
クラッチベル/スパーギヤ 13T / 44T

記録

レースタイム/ラップ
ベストラップ(1Lap)

注記

Rアッパーアーム ボールエンドのホイルが当たる所を削る。