MTX4R Set Up Sheet

Ver. 0701J

MUGEN SEIKI

名前: _____
日付: _____
場所: _____

トラック コンディション

サイズ:	□大きい	□中間	□小さい
トラクション:	□高い	□中間	□低い
路面:	□スムース	□中間	□バンピー

フロント サスペンション

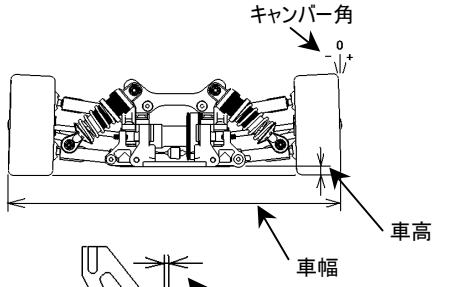







車幅	199	mm
車高	4	mm
キャンバー角	-1.5	°
アッパーアームスペーサー	2	mm
トー角	out 1	°
リバウンド	2	mm

バンプストップ ■未使用 □使用

アッパーアームポジション 1 mm

アンチロールバー

アップライト □T0138-B ■T0164



1 mm

フロント ダンパー

ピストン Kit標準
オイル # 600
スプリング ライトブルー
ダンパーポジション



□
■
□

フロント デフ

■ワンウェイ
□ギヤデフ
オイル #
□ソリッド

ステアリングアッカーマン



■A
□B
□C

リヤ サスペンション

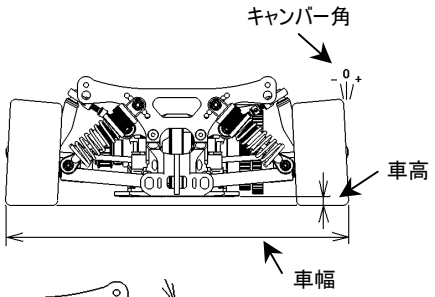

車幅	200	mm
車高	5	mm
キャンバー角	-3	°
トー角	in 2	°
リバウンド	5	mm

バンプストップ ■未使用 □使用

ロワアームポジション

■ □ □

アップライトスペーサー 2 mm

アンチロールバー ■ワイヤー φ 2.1



0 mm

□アジャスタブル(T0162)

ホイールハブスペーサー 1 mm

アッパーアームポジション

□T0144
■T0161



□
■
□

リヤ ダンパー

ピストン Kit標準
オイル # 600
スプリング ライトブルー
ダンパーポジション



□
□
□
□
□
□ □ ■

リヤ デフ

オイル # 10,000

クラッチ

クラッチシュー □Black ■Gray □Yellow
セントリフューガルシュー ライトウエイト
スプリング スーパーハード
クラッチベルクリアランス 0.4 mm
スプリングAdj.ナットポジション 0.8 mm

ブレーキパッド

■Black □その他

エンジン

タイプ _____
ガスケット _____ mm マフラー _____
プラグ _____ 燃料 _____

タイヤ

<フロント>		<リヤ>	
タイプ		タイプ	
外径(スタート前)	L /R	外径(スタート前)	L /R
外径(ゴール後)	L /R	外径(ゴール後)	L /R

ボディ

タイプ _____
ウイング _____

ドライブレシオ

ギヤレシオ		サイドプーリー
1st.	17/59	■24T
2nd.	23/53	□25T

記録

レースタイム/ラップ _____
ベストラップ(1Lap) _____

注記

.....
.....
.....
.....
.....